

FieldTAP

10Мб/100Мб/1000Мб (1Гб) | USB порты мониторинга | Устранение неполадок



Решение для полевого тестирования и мониторинга

Видимость сети начинается с пакета. Сетевые ответвители (TAP) – это специально сконструированные неинтрузивные устройства, копирующие 100% сетевых данных и позволяющие средствам мониторинга видеть каждый бит, байт и пакет.®

Эти компактные сетевые ответвители идеально подходят для полевого тест-мониторинга и траблшутинга в сетях 10/100Мб, или 10/100/1000Мб. Высоко эффективные сетевые ответвители совершенно необходимый элемент в комплекте инструментов для устранения сетевых проблем, простой проверки интернет соединения, подключения к сети, или создания ответвления сетевого линка на ходу.

Основные Характеристики

- Сбор полнодуплексного 1Гб (2Гб) трафика
- Порт мониторинга USB 3.0
- Агрегация сети
- Питание по USB2/USB3, или внешний блок питания
- Карманный размер «мини» TAP
- Полка крепления 19" 1U; вмещает до 4 TAPов
- Невидим для сети. 100% безопасен и прозрачен; отсутствует IP адрес, отсутствует MAC адрес, не может быть взломан
- Безотказная работа
- Пропускает PoE (питание по Ethernet)
- Пропускает ошибки физического уровня
- Распространение сбоя соединения (LFP)
- Синхронизация скорости соединения
- Поддерживает Jumbo-кадры
- Легко конфигурируется переключателями на задней панели, прочная стальная конструкция
- Произведено, протестировано и сертифицировано в США

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Мониторинг сети и приложений
- Plug and play в приложениях на ходу
- Траблшутинг в полевых условиях
- Ответвление кабеля в труднодоступных местах
- Захват пакетов совместно с Wireshark

РЕШЕНИЯ:

FieldTAPs идеален для:

-  Wireshark
-  Захват пакетов
-  Сетевой анализ
-  Расследования

Конкурентные преимущества

- Бесшумная работа. Нет подвижных частей.
- Переносное – Устройство для траблшутинга необходимое каждому
- Протестировано и сертифицировано



Есть вопросы?

info@komsvenenergy.ru
+7.495.2402500
komsvenenergy.ru


FieldTAP

10Мб/100Мб/1000Мб (1Гб) | USB порты мониторинга | Устранение неполадок


Модель №	Скорость сети	Размер корпуса	Кол-во TAPов	Поддерживаемая ОС	Сеть	Мониторинг	Питание
RMP-1U							
P1GCUA	10/100/1000Мб/с (1Гб/с)	Портативный	1	-Windows -Linux -macOS	медь - RJ45	USB 3.0	USB; DC
P1GCUA_mini	10/100/1000Мб/с (1Гб/с)	Карманный «мини»	1	-Windows -Linux -macOS	медь - RJ45	USB 3.0	USB; DC
Wall Wart 5B	Блок питания Wall Wart 5B						
Blade(INT)	для Wall Wart						

P1GCUA_mini не совместим с полкой 19" RMP 1U.
Внешний блок питания не включен в комплект P1GCUA_mini.
USB кабель в комплекте.

Схема работы

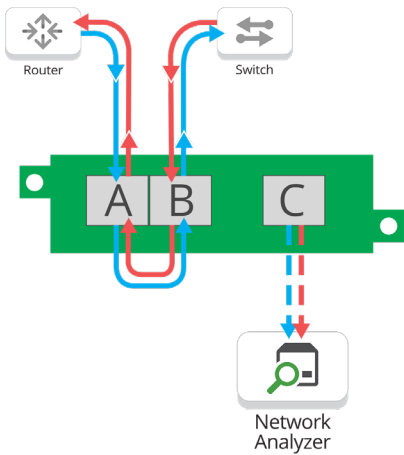

FieldTAP: USB



Передняя панель –
(2) Сетевые порты RJ45



Задняя панель –
(1) порт мониторинга USB 3.0

Дополнительные характеристики

Размеры варианта «мини» (ВхШхД):
25,4мм x 66,04мм x 129,54мм
Вес: 0,204 кг
Рабочая температура: от 0С до +40С
Температура хранения: от -20С до +70С
Напряжение: 5В
Номинальная сила тока: 0,8 А
Максимальное энергопотребление: 4 Вт
Допустимая влажность: 0-90% без конденсации
Скорость передачи данных:
USB2 = 480Мб/с, USB3 = 5Гб/с

Размеры портативного варианта (ВхШхД):
29,21мм x 99,06мм x 165,1мм)
Вес: 0,3175 кг
Рабочая температура: от 0С до +40С
Температура хранения: от -20С до +70С
Напряжение: 5В
Номинальная сила тока: 0,8 А
Максимальное энергопотребление: 4 Вт
Допустимая влажность: 0-90% без конденсации

USB2 = 480Мб/с, USB3 = 5Гб/с